

Telescópicos Estabilizados

P30.10EE4







PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	P30.10EE4		
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	7100		
Capacidad máxima (kg)	3000		
Altura de elevación (m)	9,6		
Voladizo máximo (m)	6,5		
Altura con la carga máxima (m)	9,6		
Voladizo con la carga máxima (m)	2,3		
Carga a la altura máxima (kg)	3000		
Carga máxima del voladizo (kg)	1000		
Traslación lateral del brazo (mm)	●		
Corrector de inclinación (%)	●		
Sección brazo	3		
PowerTrain			
Motor Turbo	KUBOTA V3800		
Cilindrada / cilindros	3800/4		
Potencia Motor (kW/CV)	74/100		
Tecnología anti-contaminante	TIER 3		
Ventilador reversible	●		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Depósito de combustible (l)	80		
Depósito AdBlue (l)	-		
Transmisión hidrostática	● - 2V		
EPD	-		
Joystick autoacelerante	-		
Ejes - Reductores	Axiales - Epicicloidales		
Frenos máquina	Discos secos		
Freno de estacionamiento automático	●		
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	LS+FS		
caudal/presión (l/min - bar)	117-210		
Depósito hidráulico	85		
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●		
Salidas hidráulicas traseras	-		
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Mandos cabina	Joystick electrónico		
Cabina Basculante	-		
Inversor de marcha	Dual reverse		
Configuración			
Suspensión en cabina	-		
Suspensión en el brazo	○		
Suspensión sobre el eje	-		
Faros de trabajo en la cabina	○		
Cortinilla parasol	○		
Tac-loc	●		
Preinstalación plataforma	○		
Dos horquilla flotantes	●		
Control inching	●		
Tracción integral	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Tres modalidades de dirección	●		
Neumáticos estándar	400/70-20		
Neumáticos opcionales	405/70-24		
Estabilizadores	Estrecho		
Rotación torreta	-		
Homologación del tractor agrícola	-		
Homologación con frenado NEUMÁTICO	-		
Homologación con frenado HIDRÁULICO	-		
PTO	-		
Enganche de tres puntos	-		

- not Available
● de serie
○ bajo pedido

Diagramas de carga

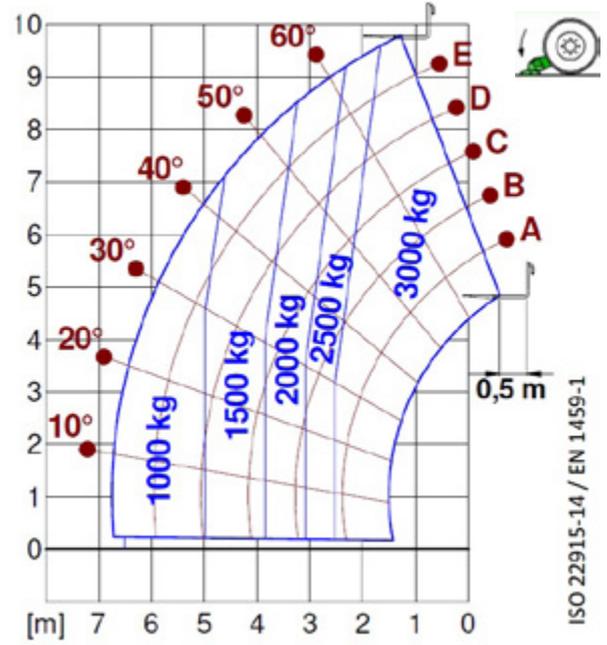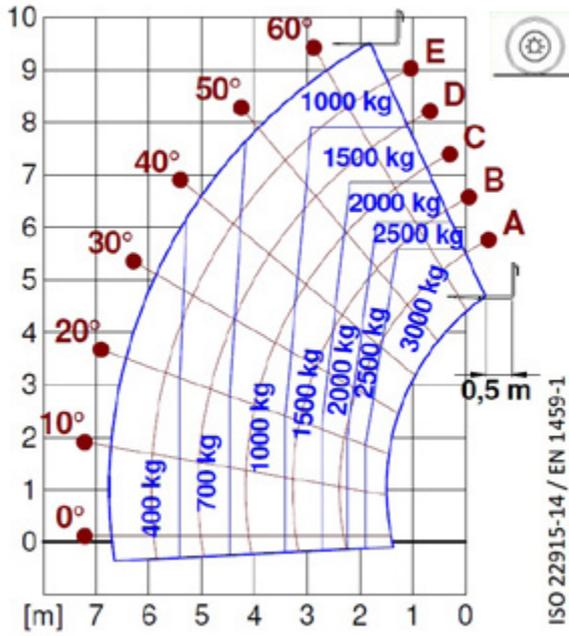


P30.10EE4

Dimensiones



	P30.10EE4		
A (mm)	4600		
B (mm)	1250		
C (mm)	2740		
D (mm)	610		
E (mm)	3920		
F (mm)	340 (300)		
H (mm)	2100		
M (mm)	1010		
P (mm)	2120 (2020 L)		
R (mm)	4740		
S (mm)	5280		
Z (mm)	850		

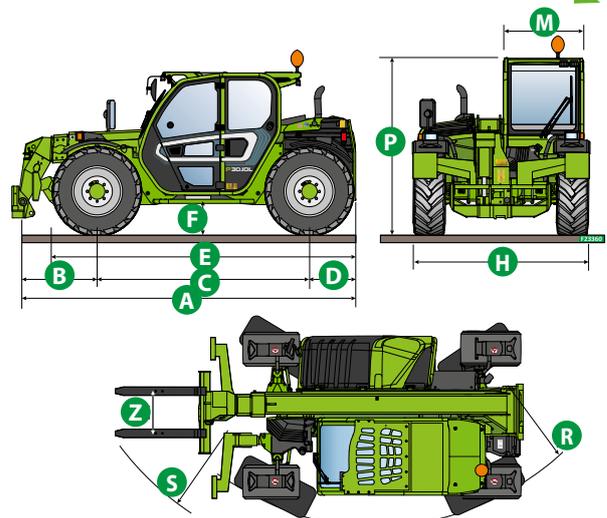

Vuestro concesionario Merlo

 SOLUCIONES A SU ALTURA	
<p>JUAN GOMEZ juan.gomez@cgsbas.com 🇪🇸 (+57) 314 814 0676</p>	<p>DIEGO BOTERO diego.botero@cgsbas.com 🇪🇸 (+57) 300 431 0043</p>
www.cgsbas.com	

P30.10EE4:

... - VIN: ... - SAV: ... - ...

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

