

Telescópicos Media Capacidad

TF35.7EE






PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF35.7 EE		
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	6700		
Capacidad máxima (kg)	3500		
Altura de elevación (m)	6,6		
Voladizo máximo (m)	3,5		
Altura con la carga máxima (m)	6,5		
Voladizo con la carga máxima (m)	1,3		
Carga a la altura máxima (kg)	3500		
Carga máxima del voladizo (kg)	1350		
Traslación lateral del brazo (mm)	-		
Corrector de inclinación (%)	-		
Sección brazo	2		
PowerTrain			
Motor Turbo	DEUTZ TCD3.6		
Cilindrada / cilindros	3600/4		
Potencia Motor (kW/CV)	70/95		
Tecnología anti-contaminante	TIER 3		
Ventilador reversible	●		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Depósito de combustible (l)	85		
Depósito AdBlue (l)	-		
Transmisión hidrostática	● - 2V		
EPD	Plus		
Joystick autoacelerante	●		
Ejes - Reductores	Axiales - Epicicloidales		
Frenos máquina	Discos secos		
Freno de estacionamiento automático	●		
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	LS+FS		
caudal/presión (l/min - bar)	125-210		
Depósito hidráulico	85		
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●		
Salidas hidráulicas traseras	○		
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Mandos cabina	Joystick electrónico		
Cabina Basculante	-		
Inversor de marcha	Dual reverse		
Configuración			
Suspensión en cabina	-		
Suspensión en el brazo	○		
Suspensión sobre el eje	-		
Faros de trabajo en la cabina	○		
Cortinilla parasol	○		
Tac-loc	●		
Preinstalación plataforma	○		
Dos horquilla flotantes	●		
Control inching	●		
Tracción integral	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Tres modalidades de dirección	●		
Neumáticos estándar	400/70-24"		
Neumáticos opcionales	460/70 24"		
Estabilizadores	-		
Rotación torreta	-		
Homologación del tractor agrícola	-		
Homologación con frenado NEUMÁTICO	○		
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○		
PTO	-		
Enganche de tres puntos	-		

- not Available

● de serie

○ bajo pedido

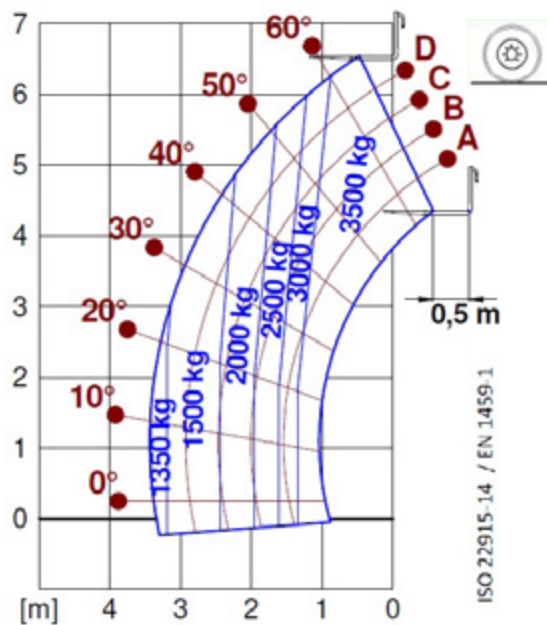


TF35.7EE

Dimensiones



	TF35.7EE		
A (mm)	4310		
B (mm)	970		
C (mm)	2740		
D (mm)	600		
E (mm)	3910		
F (mm)	380		
H (mm)	2250		
M (mm)	1010		
P (mm)	2240		
R (mm)	4095		
S (mm)	4740		
Z (mm)	850		

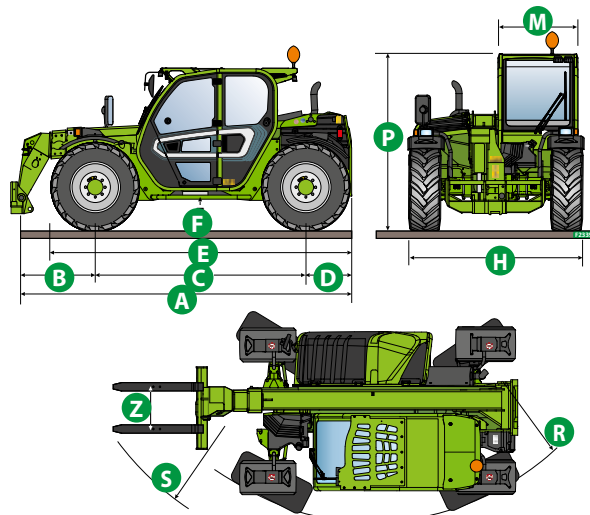

Vuestro concesionario Merlo

 SOLUCIONES A SU ALTURA	
JUAN GOMEZ juan.gomez@cgsbas.com 🇪🇸 (+57) 314 814 0676	DIEGO BOTERO diego.botero@cgsbas.com 🇪🇸 (+57) 300 431 0043
www.cgsbas.com	

TF35.7EE:

MA00919 - VIN: ... - SAV: ... - ...

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

